HaptiFit™ TERRA

Bruksanvisning

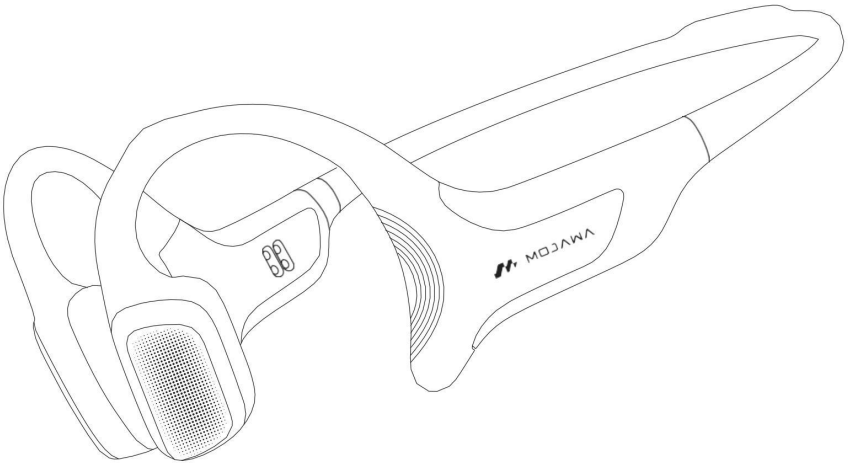

Modell: M3101

MOJAWA

Slå på

Enheten slås på automatiskt när du tar på dig den, och indikatorlampan tänds för att indikera att enheten är aktiv. När enheten är påslagen spelar den antingen en parkopplingston (dubbel pip) eller en återanslutningston (stigande pip) när den försöker återansluta till en tidigare parkopplad enhet.

* När du använder produkten, se till att insidan av huvudbandets högra sida är i kontakt med din hud. Hinder som överdriven hår eller andra föremål kan störa den automatiska startfunktionen.

Stäng av

För att stänga av enheten, dra ur sladden till produkten och håll sedan knappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorlampan slocknar.

* Efter att du kopplat bort enheten för att stänga av den, se till att den interna slitagesensorn på höger sida inte är vara täckta eller tryckta för att förhindra oavsiktliga kommandon.
* Om enheten inte används på mer än tre minuter stängs den av automatiskt. Om du slår på enheten igen slås den på igen. slås automatiskt på och återansluter till den senast parade enheten.

Parning

När du slår på enheten för första gången går den automatiskt in i parkopplingsläge.
Om enheten redan har parats ihop tidigare, slå på den medan du har den på dig. Ta sedan bort enheten och tryck på knappen i 5 sekunder. Indikatorlampan blinkar upprepade gånger och du hör en parkopplingston (dubbel pip).



2

Gå till enhetens Bluetooth-inställningar.

3

Välj "HaptiFitTerra" från enhetslistan.

* Produkten stängs av automatiskt om den inte har parats ihop på mer än 3 minuter.

Kombination

När produkten är ihopparad utlöses en automatisk återanslutning till den senast ihopparade enheten när den slås på. Ihopparningsprocessen hörs en stigande ton, och en "Dong"-ton indikerar att återanslutningen har lyckats.

Alternativt kan du ansluta manuellt genom att välja "HaptiFit Terra" från enhetslistan i enhetens Bluetooth-inställningar.

* Om produkten inte återansluts efter tre minuters försök stängs den av automatiskt.
* En fallande ton indikerar om Bluetooth är avstängt på din mobila enhet eller om parkopplingen har brutits. Denna ton betyder att Bluetooth-anslutningen är inte längre upprättad och produkten går in i parkopplingsläge.
* Produkten har en automatisk avstängningsfunktion som stänger av sig om den inte används på mer än tre minuter. När du slår på produkten igen stängs den av. kommer automatiskt att starta om och försöka återansluta till den senast parade enheten.

Automatisk start vid påslagning

/

Manuellt enhetsval

* Med HaptiFit Terra kan du ansluta två enheter samtidigt.

1. Anslut produkten till den första enheten och para ihop dem.
2. Efter parkopplingen, koppla bort den första enheten genom att stänga av Bluetooth på din mobiltelefon/bärbara dator så att enheten automatiskt går in i parkopplingsläge.

3. Fortsätt att para ihop produkten med en annan enhet. Den här processen gör att produkten kan lagra kontaktinformation för flera enheter.

4. Återanslut den första enheten genom att aktivera Bluetooth på din mobiltelefon/bärbara dator för att ansluta till båda enheterna samtidigt.
* Inkommande samtal på båda enheterna pausar den aktuella musikuppspelningen. Efter att samtalet avslutats återupptas uppspelningen automatiskt, eller så kan du fortsätta uppspelningen.

med ett enda tryck på HaptiPad-knappen.

* Om en enhet spelar upp ljud pausar uppspelningen från en annan enhet det aktuella ljudet och spelar upp det senaste ljudet.



Den första enheten är ansluten



/



En annan enhet (mobiltelefon/dator)

Välj HaptiFit Terra för att ansluta

Funktion och kontroller

X1

Spela upp och pausa

Svara på eller avsluta ett samtal

Tryck en gång på HaptiPad

X2

Nästa låt

Avvisa eller parkera samtalet

Dubbelklicka på HaptiPad

X3

Föregående låt

Tryck på HaptiPad tre gånger

X2

R Högertryck på Kontrollpanelen

Aktivera/avaktivera röstassistenten

Ändra lokal uppspelningsordning /

Ändra träningsaktivitet

Rapportera träningsstatistik

X3

R Högertryck på Kontrollpanelen

Starta/stoppa träning

Sekventiella tryckningar

*

Alla HaptiPad- och Tap Control-funktioner är tillgängliga när produkten används. Dessa funktioner kanske inte fungerar när produkten är raderad.

* HaptiPad är tryckkänslig och ger taktil feedback när den trycks ner.

* Ljuduppspelningen återupptas automatiskt när produkten sätts på och pausar automatiskt när den tas av.
* Samtal överförs automatiskt till din mobila enhet när produkten kopplas bort och återgår till produkten när den används igen.

* För att hantera flera samtal, tryck två gånger på HaptiPad för att parkera det aktuella samtalet och svara på det inkommande samtalet.

*Tryck på kontrollpanelen med höger musknapp med fingertopparna. Träningsläget kan bara väljas innan ett träningspass påbörjas.

När ditt träningspass börjar trycker du på höger knapp för att få meddelanden om träningsstatistik. Utanför träningsläget tryck för att justera uppspelningsordningen.

Funktionsläge för simning

Vid simning kan produktens Bluetooth-signal inte överföras i vattnet. Växla till lokalt lagringsläge för användning.
Växla till Bluetooth-läge som standard efter att strömmen slagits på.
I läget trycker du två gånger på knappen, släpper den, håller sedan knappen intryckt i 2 sekunder och släpper den.
knappen när du hör uppmaningen "MP3-läge" och växla till lokalt lagringsläge.
Tryck på knappen två gånger igen och håll sedan knappen intryckt i två sekunder. Släpp knappen.
- knappen när du hör ljudet "Bluetooth-läge" för att växla till Bluetooth-läge.

* När du inte simmar kan du välja Bluetooth-läge och lokalt lagringsläge enligt dina önskemål.

Bluetooth-platta

Dubbeltryck, släpp, tryck och håll in i 2 sekunder

Lokal lagring/MP3

Ändra uppspelningsordning

I lokalt inspelningsläge dubbeltrycker du på högerklickskontrollpanelen för att växla mellan olika uppspelningslägen:
normalt uppspelningsläge, slumpmässigt uppspelningsläge och uppspelningsläge med en loop.

Lokal lagring/MP3

Dubbeltryck
Höger tryckkontroll
Panel

Normal uppspelning

Slumpmässig uppspelning

Engångsuppspelning

* Det är eventuellt inte möjligt att justera repetitionssekvenserna under träning. Ändra repetitionssekvensen utanför träningsläge; ändringar sparas automatiskt efter växling.

Öka volymen

Tryck på knappen, släpp den och håll den nedtryckt. Du kommer att höra en ljudsignal för volymjustering. Släpp knappen för att slutföra volymjusteringen. Tonen kommer att ljuda på högsta volym.

Tryck först Långt tryck

Sänk volymen.

Tryck och håll knappen intryckt för att höra en ton för volymjustering.
Släpp knappen för att slutföra volymjusteringen. Du kommer att höra ett pip när den lägsta volymen har uppnåtts.

Långt tryck

* Knapparna är tryckkänsliga taktila knappar som ger taktil feedback när de trycks ned.
* Justera volymen när du använder hörlurarna medan du lyssnar på musik. När hörlurarna är avtagna kan du inte justera volymen eller utföra andra funktioner med hörlurarna.
* Om volymen inte synkroniseras med din mobiltelefons volyminställningar kan det påverka den maximala volymen, och din mobiltelefons hörselskyddsinställningar kan påverkar också volymeffekten.
* I bullriga miljöer, som på flygplan, tåg eller vid simning, kan du använda den med öronproppar för att isolera externt buller och få en bättre ljudupplevelse. benledningsljudeffekter.

Laddning och batteritid

Laddning

Använd den magnetiska laddningskabeln som medföljer produkten för laddning.
Indikatorlampan blinkar under laddning. När batteriet är lågt blinkar indikatorlampan snabbt. När batteriet är högt blinkar indikatorlampan långsamt. När batteriet är fulladdat lyser indikatorlampan med fast sken i 10 sekunder och slocknar sedan.

Vid rumstemperatur tar det ungefär en timme att ladda produkten helt. Vid lägre temperaturer eller andra förhållanden kan laddningstiden dock vara längre. Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

Batteri

Batterikapacitet: 200 mAh

Batterityp: Litiumjonbatteri

Laddningsdata: 5V --- 1A

Batteritid

Vid rumstemperatur är uppspelningstiden vid 75 % volym cirka 8 timmar och vid 100 % volym cirka 4 timmar.

Faktorer som höga eller låga temperaturer, kontinuerlig aktivering av rörelsedetekteringsfunktioner, långvarig användning av indikatorlampor, viss testmusik, variationer i olika ljudlägen i olika situationer och batteriförsämring kan förkorta batteriets livslängd. Den faktiska användningstiden kan variera beroende på individuella användningssituationer.

Filöverföring och Mojawa-applikationen

Filöverföring

Anslut produkten till din dator eller smartphone med den magnetiska laddningskabeln. Produkten kommer att visas på din dator som en mobil lagringsenhet.
Undvik att avbryta processen med våld för att undvika att skada produkten under filöverföring från en dator eller smartphone. HaptiFit Terra stöder sex filformat: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, APE, med en maximal upplösning på 48k*16-bitars. Om dina filer inte är i dessa format, konvertera dem till MP3 med hjälp av omkodningsprogram innan du överför dem till din mobila lagringsenhet.

* Den inbyggda lagringskapaciteten är 32 GB. Skillnader i lagringsberäkningsmetoder mellan operativsystem kan resultera i att lagringsutrymmet som visas på datorer eller smartphones är mindre än 32 GB.

Mojawa-applikationen

För iOS- eller Android-versioner kan du söka efter MOJAWA-appen i appbutiken, ladda ner och installera den enligt din modell.

Available on the App Store

Get it on Google play

Puls- och aktivitetsmätning

När HaptiFit Terra används med mobilappen har den puls- och aktivitetsmätning och

träningshjälpmedel med artificiell intelligens och haptisk feedback.

Pulsövervakning

När Mojawa-appen är ansluten kan användare ange grundläggande information som längd, vikt, kön och ålder via en installationsguide. HaptiFit Terra övervakar kontinuerligt pulsförändringar under träning och använder denna information för att beräkna en personlig pulszon baserat på träningshistorik. Appen låter användare ställa in specifika pulsvarningsvärden.

Under intensiva träningspass där en hög puls detekteras utlöser appen en taktil varning som påminner användaren om att överväga att minska träningsintensiteten.

Aktivitetsspårning

HaptiFit Terra stöder spårning av löpning utomhus och simning i öppet vatten, och registrerar och analyserar träningsdata för att ge träningsrekommendationer.

Statistik för utomhuslöpning: kadens, steglängd, löpdistans, tempo, varaktighet, förbrända kalorier etc.

Statistik för simning utanför öppet vatten: Distans, varv, tid, förbrända kalorier etc.

* Mojawa-appen kräver behörigheter för Bluetooth, plats, nätverk etc. under den första installationen.

* Ange din bassänglängd i mobilappen före din första simtur; efterföljande simningar kommer som standard att använda den tidigare inställda längden.

längd.

* Utomhuslöpning och simning i öppet vatten kan registreras med HaptiFit Terra utan telefon.

I Bluetooth- eller MP3-läge, trippelklicka på produktens högerklickskontrollpanel för att gå in i träningsvalsläget;

Dubbeltryck för att växla mellan löpning och simning. Produkten börjar automatiskt registrera träningsdata efter några sekunder.

* Dubbeltryck under träning för att rapportera träningsstatistik i realtid. Data om slutförda träningspass visas i appen.

efter synkronisering.

Träningshjälp med artificiell intelligens och haptisk feedback

Hjälpmedel för utbildning i artificiell intelligens

HaptiFit Terra kan analysera användarnas träningsdata och prestationer. Mojawa-appen skapar personliga träningsplaner baserade på analysen av träningsprestationer och mål.

Feedback om haptisk träning

Appen låter användare ställa in en målkadens under löpning, och HaptiFit Terra ger kontinuerliga haptiska signaler om kadensen.

för att hjälpa till att upprätthålla en jämn löprytm.

Under intensiva träningspass där en hög puls detekteras utlöser appen en haptisk pulspåminnelse och uppmanar användaren att

överväg att minska intensiteten på din träning.

Förvaring och underhåll

Enheten ska förvaras svalt och torrt. Enhetens driftstemperatur skall vara 0–45 grader och laddningstemperaturen skall vara 0–40 grader.
Långvarig exponering för alltför kalla, varma eller fuktiga miljöer kan förkorta batteriets livslängd.

Enheten är IP68-klassad och vattentät för simning. Det rekommenderas dock att undvika kontakt med frätande ämnen som tvål, schampo, balsam, lotion, parfym etc. Skölj enheten med rent vatten omedelbart efter simning eller vattensporter. Undvik att utsätta enheten för höghastighetsvattenflöde, ånga eller stötar orsakade av att den faller.
Vattentåligheten kan försämras med tiden.

Det rekommenderas att ladda batteriet minst en gång var sjätte månad. Längre perioder utan laddning kan minska batteriets kapacitet och livslängd. Om batteriet inte används under en längre tid, ladda det före användning.
Se till att laddningsporten är torr innan laddning för att undvika skador på enheten och laddningskabeln.

Säkerhet och certifiering

tillbehör/delar som anges av tillverkaren, MOJAWA. • Förvara enheten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring. Enheten innehåller ett litiumbatteri, vilket kan vara farligt om det används.

Sök omedelbart läkarvård om produkten sväljs. Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.

• Undvik att använda enheten på hög volym under längre perioder. Att lyssna på alltför hög volym kan skada din hörsel och förvränga ljud. Använd enheten på en bekväm och måttlig volymnivå för att undvika hörselskador. Justera volymen gradvis från låg till en behaglig lyssningsnivå. efter att du har använt enheten. • Var försiktig när du använder enheten för samtal medan du kör och följ gällande lagar gällande användning av mobiltelefoner och andra enheter. Vissa jurisdiktioner har specifika bestämmelser gällande användning av sådana produkter under körning; avstå från att använda enheten för andra ändamål. ändamål under körning.

• När du använder enheten för aktiviteter som kräver koncentration, såsom cykling eller promenader på vägar, byggarbetsplatser, järnvägar etc., prioritera din egen och andras säkerhet och följ de lagar som reglerar användningen av enheten.

• Denna produkt innehåller smådelar och kan utgöra en kvävningsrisk. Ej lämplig för barn under 3 år. • Produkten innehåller magnetiska material. Rådfråga din läkare för mer information om eventuell störning av implanterade medicinska enheter. • Detta Obehörig modifiering av produkten är förbjuden. • Använd denna produkten endast under förhållanden som godkänts av relevanta myndigheter och i enlighet med lokala elförsörjningsföreskrifter (t.ex. och UL, CSA, VDE, CCC).

• Undvik att utsätta produkter som innehåller batterier för överdriven värme (t.ex. direkt solljus, värmekällor närhet, etc.). • Undvik att använda enheten i höga temperaturer eller oljiga miljöer för att undvika

• Ladda inte enheten i miljöer som är utsatta för blixtnedslag.

• Undvik att utsätta enheten för eld för att förhindra att batteriet exploderar.

Band	Sändningseffekt
2402–2480 MHz	<10 dBm (EIRP)

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

R 217-231198

FCCID

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte
får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera
alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Obs! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats och uppfyller allmänna krav för radiofrekvensexponering.
Enheten kan användas i bärbart exponeringsläge utan begränsningar.

IC-ID

Denna enhet innehåller olicensierade sändare/mottagare som uppfyller den/de olicensierade radiofrekvensstandarden/standarderna från Innovation, Science and Economic Development Canada.
Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Detta
Den här enheten får inte orsaka störningar.
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.
Denna enhet uppfyller Industry Canadas standarder för olicensierad radioutrustning. Användning är föremål för följande två villkor: (1)
den här enheten får inte orsaka störningar, och (2)
Användaren av denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller den kanadensiska standarden ICES-003.
Denna digitala apparat av klass B uppfyller den kanadensiska standarden NMB-003.
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Uttalande om strålningsexponering: Denna produkt uppfyller den kanadensiska gränsen för bärbar radiofrekvensexponering för okontrollerade
miljö och är säker enligt beskrivningen i denna användarmanual.
Uttalande om strålningsexponering: Denna produkt uppfyller de gränsvärden för bärbar radiofrekvensexponering som anges i USA och Kanada för en okontrollerad miljö.

NOTERA

MOJAWA försäkrar härmed att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

i enlighet med relevanta föreskrifter.

Försäkran om överensstämmelse finns på https://www.mojawa.com

CB/EC

VARNING

Undvik att byta batteri mot fel typ.
Kasta inte batteriet i eld eller en het ugn, och krossa eller skär inte batteriet mekaniskt.

Lämna inte batteriet i en miljö med extremt hög temperatur.

Undvik att utsätta batteriet för extremt lågt lufttryck.
För att undvika eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym under längre perioder.
Symbolen indikerar likspänning. ⎓

ÅTERVINNING Denna produkt är märkt med symbolen WEEE (Weighted Electrical and Electronic Equipment). Det betyder att produkten måste behandlas i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller demonteras på ett miljövänligt sätt.
att minimera.

Omdöme

Garantivillkor finns på Mojawas officiella webbplats https://www.mojawa.com eller genom att kontakta produktens säljare.
Produktspecifikationer, modeller och innehållet i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.

För den senaste informationen om MOJAWA, besök den officiella webbplatsen: https://www.mojawa.com

Kontakta oss

E-post: service@mojawa.com Hemsida:
https://www.mojawa.com Tillverkare: UPLUS
Technology India Private Limited Adress: Survey No. 10 och 61,
Thandalam Arakkonam Road, Kizhacheri Village, Tiruvallur District, Tamil Nadu, Indien